GW710 边缘计算智能网关

- Intel第六/七/八/九代台式机处理器
- 2x DP 和1x VGA接口，支持2个独立显示分辨率最高可达4K UHD
- 2x DDR4 SO-DIMM内存插槽，最高支持32GB
- 3x Intel千兆网接口(2 Intel i211-AT和1 Intel i219-LM)
- 支持RS232/RS485
- 加固级无风扇结构设计

产品规格

产品型号	GW710	
处理器系统	CPU	Intel第六/七/八/九代台式机处理器
	芯片组	H110
	BIOS	AMI 8Mb UEFI BIOS
内存	技术	2x DDR4 SO-DIMM
	容量	4GB，最大32GB
显示输出	DP	2x DP (4K2K分辨率)
	VGA	1x VGA
	三显示	支持DP + DP 或DP + VGA双独立显示
音 频	接口	1 x Mic-in、1x Line-out
以太网	LAN1/LAN2	Intel i211-AT GbE
	LAN1	Intel i219-LM GbE
I/O接口	USB3.0	4 x USB3.0
	USB2.0	2 x USB2.0
	串口	1 x RS232
		1 x RS485
	Clear CMOS	1
扩展插槽	Mini-PCIe	1 x 全尺寸Mini-PCIe,支持WLAN/WWAN模块
	USIM	1 x USIM，用于3G/4G LTE通信
存储	m.2	1 x m.22280
	SATA3.0	1 x SATA3.0，支持2.5”硬盘

看门狗	输出/间断	中断、系统重启/255级定时间隔
电源	DC Input	24V直流电源输入
软件支持	Microsoft Windows	Windows 7（仅第六代支持）， Windows 10 64Bit
物理特征	结构	铝合金
	安装方式	壁挂安装套件
	尺寸	220 x 226 x 66mm（长x宽x高）
	重量	3.0 Kg
环境指标	工作温度	0° C~50° C，带0.7m/s气流
	存储温度	-40℃~80℃
	相对湿度	95% @ 40° C（ 非凝结 ）
	抗震保护	使用SSD：3Grms，IEC 60068-2-64，随机，5~500 Hz，1hr/axis
	抗冲击保护	使用SSD：30 G，IEC 60068-2-27， 半正弦， 持续11ms
	ESD	接触放电 +/-4 KV，空气放电 +/-8 KV
	EMC	CE/FCC Class B

产品尺寸

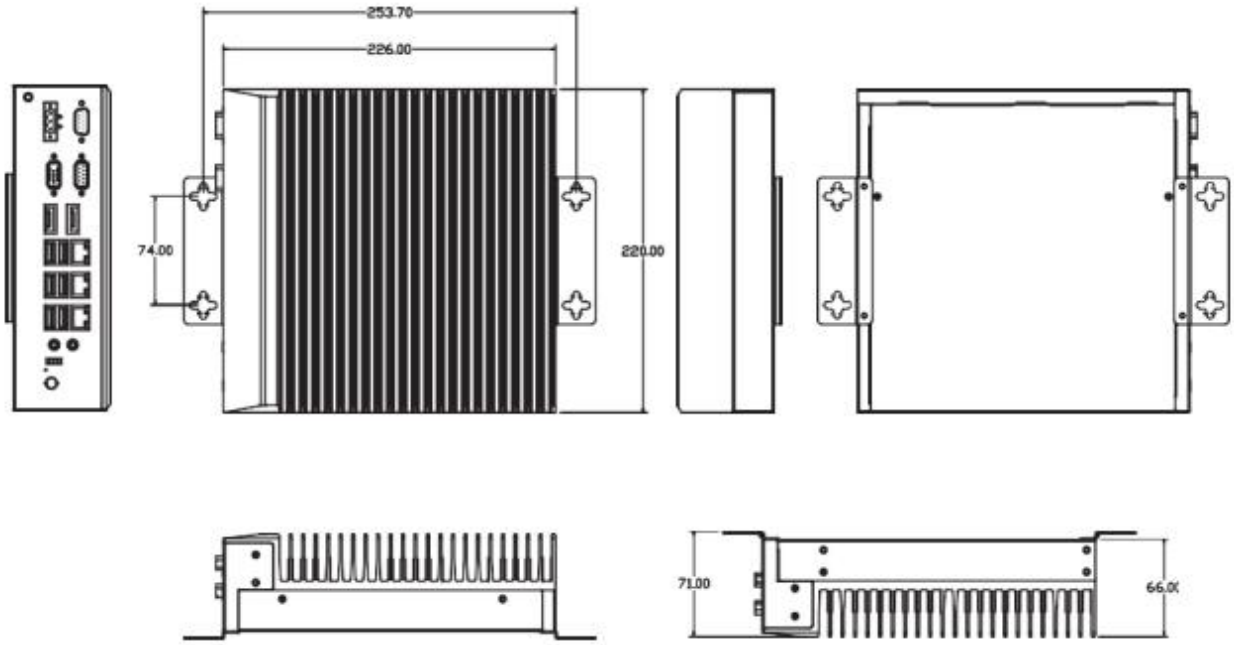

前面板I/O扩展布局图

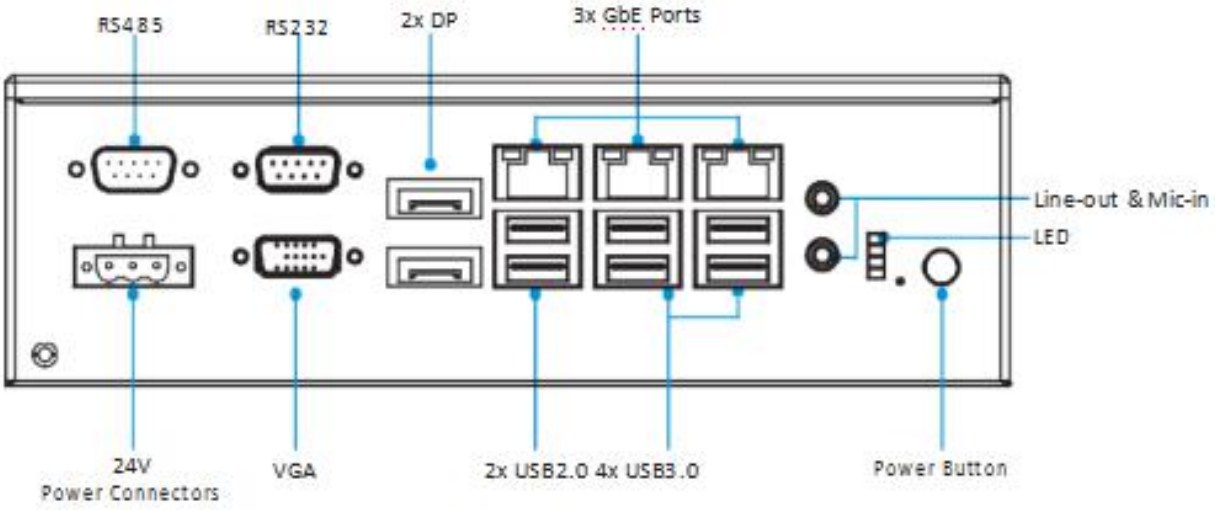
RS485
RS232
2x DP
3x GbE Ports
Line-out & Mic-in
LED
24V
Power Connectors
VGA
2x USB2.0 4x USB3.0
Power Button