

18 口万兆 POE 非网管型工业以太网交换机



- 8/12/16 个千兆以太网电口，速率自适应、全/半双工模式，MDI/MDI-X 自适应
- 2 个固定万兆 SFP+接口，可适配万兆 SFP+光模块(支持单模和多模，支持双绞线传输)
- 所有电口支持标准的 POE 功能, 支持 IEEE 802.3at/af 标准，总功率不能超过 300W；
- 支持冗余宽电压 48V~52V DC 电源输入
- 采用高强度 IP40 外壳及工业级 EMC 设计
- 工作温度范围：-40~85℃，满足各种工业现场要求

产品概述

18口万兆POE非网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳，工业级EMC设计，包括CK8118P-8GTX2XG、CK8118P-12GTX2XG、CK8118P-16GTX2XG共3种机型。是深圳市讯记科技有限公司自主研发的三层以太网交换机。产品提供16个固定10/100/1000M自适应以太网端口、2个固定万兆SFP+接口（电口数量可选择8/12/16;）。基于工业安装需求，提供标准导轨式安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计，-40~85℃工作温度范围，能够满足各种工业现场的要求，提供便捷的以太网通讯解决方案。

性能特点

传统交换特性

- 符合 IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z 标准，存储转发交换方式
- 提供 16 个固定 10/100/1000M 自适应以太网端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）
- 提供 2 个固定万兆 SFP+接口，支持光纤万兆以太网规范：10GBASE-KR/CR/LR/SR；
- 所有电口支持标准的 POE 功能, 支持 IEEE 802.3at/af 标准；

- 采用高强度 IP40 外壳及工业级 EMC 设计
- 支持冗余宽电压 48~52V DC 电源输入
- -40~85℃工作温度范围

高级工业以太网特性

- 支持存储转发机制
- 支持端口 MAC 地址学习功能
-

详细规格

技术

- 标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1d、IEEE802.1w

接口

- RJ45 电口：10/100/1000Base-T 速率自适应、全/半双工模式，MDI/MDI-X 自适应
- SFP+接口：10000Base-X（支持双绞线传输）

交换属性

- 十兆转发速度：14881pps
- 百兆转发速度：148810pps
- 千兆转发速度：1488096pps
- 万兆转发速度：14880960pps
- 传输方式：存储转发
- 系统交换带宽：72Gbps
- 缓存大小：1.5Mbits
- MAC 地址表：16K

电源

- 直流电源：冗余宽电压 48-52V DC 电源输入，采用 2 芯 7.62mm 间距标准工业端子，电源支持防反接和无极性功能

机械特性

- 尺寸 (W×H×D)：168.4mm×75.0mm×126.8mm
- 净重：1.2kg
- 外壳：IP40 等级保护，金属外壳

- 安装：导轨式

工作环境

- 工作温度：-40℃~85℃
- 存储温度：-40℃~85℃
- 相对湿度：5%~95% (无凝露)


保修

- 保修期：5 年

符合标准

- IEC61000-4-2 (ESD)：±6KV 接触放电，±15KV 空气放电
- IEC61000-4-3 (RS)：10V/M (80-1000MHZ)
- IEC61000-4-4 (EFT)：电源端：±2KV，信号端：±4KV
- IEC61000-4-5 (Surge)：电源端：±2KV CM/±1KV DM，信号端：±1KV
- IEC61000-4-6 (射频传导)：3V (10KHZ-150KHZ)，10V (150KHZ-80MHZ)
- IEC61000-4-16 (共模传导)：30V(cont.)，300V(1s)
- IEC60068-2-6 (振动)
- IEC60068-2-27 (冲击)
- IEC60068-2-32 (自由跌落)
- IEC61000-6-2 (通用工业标准)，IEC61750-3 (变电站)，IEEE1613 (电力分站)
- EN50121-4 (轨道交通)

尺寸 (mm)

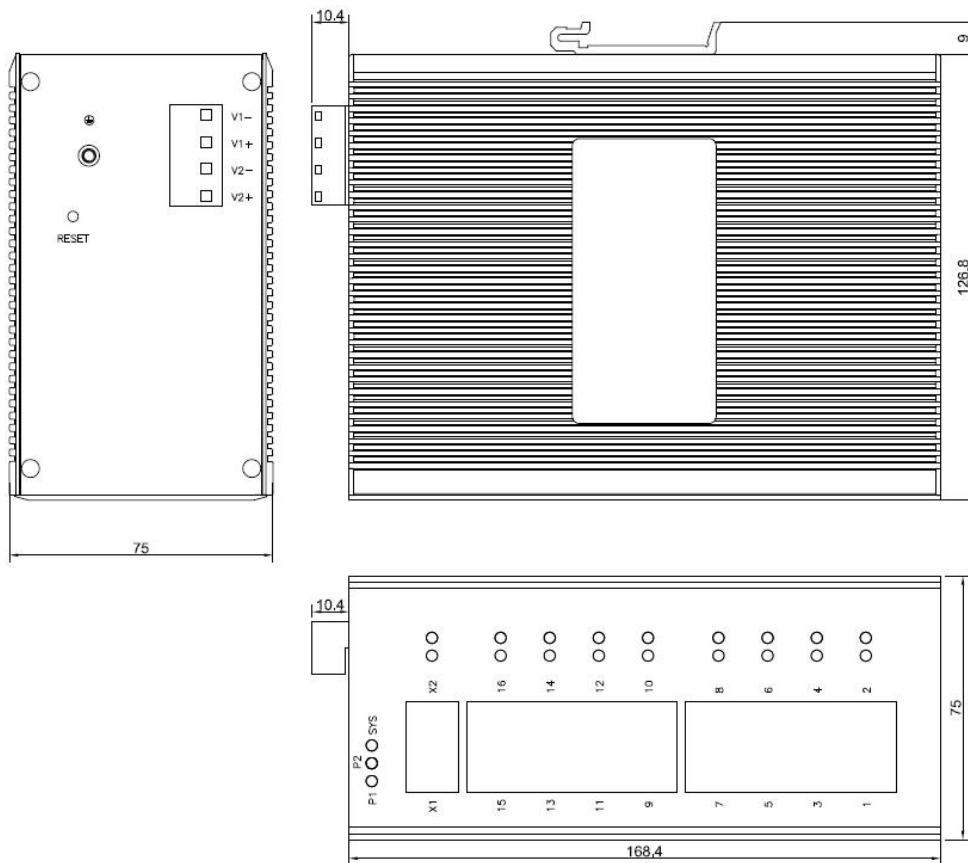

产品型号

产品型号	规格及介绍
CK8118P-8GTX2XG	工业级非网管型交换机，8 个 10/100/1000M 自适应以太网端口 (POE)，2 个万兆 SFP+接口
CK8118P-12GTX2XG	工业级非网管型交换机，12 个 10/100/1000M 自适应以太网端口 (POE)，2 个万兆 SFP+接口
CK8118P-16GTX2XG	工业级非网管型交换机，16 个 10/100/1000M 自适应以太网端口 (POE)，2 个万兆 SFP+接口

包装清单

- 18 口万兆 POE 非网管型工业以太网交换机一台（配工业电源端子）
- 说明书一份
- 保修卡一份