

4 路 RS-485/422 串口服务器



- 2 个百兆以太网电口，双 IP 设计，速率自侦测、全/半双工模式，MDI/MDI-X 自适应
- 4 路 RS-485/422 串口，300~460800bps 线速无阻塞通信
- 支持 4 串口隔离功能，隔离电压 500V AC
- 符合 ModbusTCP、ModbusRTU、IP 和 ARP 协议
- 支持 RTU Master 模式，该模式下最大支持 16 个 Tcp master 连接
- 支持宽电压 12~48V DC 电源输入
- 采用高强度 IP40 外壳及工业级 EMC 设计
- 支持导轨式或壁挂式安装
- 工作温度范围：-40~85℃，满足各种工业现场要求

产品概述

4路RS-485/422串口服务器采用高强度IP40防护外壳，工业级EMC设计，支持Auto-Negotiation自适应技术，提供全面的LED状态指示，支持宽电压12~48V DC电源输入，以增加通讯网络的可靠度，是深圳市讯记科技有限公司自主研发的串口服务器系列。双IP设计，提供2个10/100Base-T(X) RJ45电口和4路RS-485/422串口，可以把分散的串行设备、主机等通过网络简易、方便的集中管理，通信速率支持300~460800bps可选。内置ModbusTCP和ModbusRTU协议，用户可轻松实现Modbus以太网设备与Modbus串口设备的连接。基于工业安装需求，提供DIN35导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优秀的网络方案，-40~85℃工作温度范围，能够满足各种工业现场的要求，提供便捷的串口通讯解决方案。

性能特点

- 符合 IEEE802.3/802.3u 标准，存储转发交换方式；
- 提供 2 个 10/100Base-T(X) RJ45 以太网接口，双网卡设计，支持 Auto-Negotiation 技术，自动协商工作速率（10M/100M）和双工模式（半双工/全双工），MDI/MDI-X 自适应；
- 提供 4 路 RS-485/422 串口，提供 TCP Server、TCP Client、UDP 和 Modbus TCP(RTU)四种串口传输模式，300~460800bps 线速无阻塞通信；
- 支持 4 串口隔离功能，隔离电压 500V AC；
- 符合 TCP、IP、UDP、ModbusTCP、ModbusRTU、ARP、ICMP、HTTP 和 TFTP Client 协议；
- 支持 RTU Master 模式，该模式下最大支持 16 个 Tcp master 连接；
- 支持 Web 管理方式；
- 支持串口设置，可通过网络连接两个串口设备进行串口数据传输；
- 支持过网关，跨路由通信；
- 低功耗设计；
- 采用高强度 IP40 外壳及工业级 EMC 设计；
- 支持宽电压 12~48V DC 电源输入；
- -40~85℃工作温度范围。

详细规格

技术

- 标准：IEEE802.3、IEEE802.3u

接口

- RJ45 电口：10/100Base-T (X) 速率自侦测、全/半双工模式，MDI/MDI-X 自适应；
- 串口：RS-422 支持 R-、R+、T-、T+全双工工作模式；RS-485 支持 A、B 半双工工作模式；RS-485/422 通信

速率支持 300~460800bps 可选。内置 ModbusTCP 和 ModbusRTU 协议，支持 RTU Master 模式，该模式下最大支持 16 个 Tcp master 连接；

串口属性

- 标准：RS-485/422；
- RS-422 信号：T+、T-、R+、R-、GND；
- RS-485 信号：D+、D-、GND；
- 校验位：None、Even、Odd；

- 数据位：5bit、6bit、7bit、8bit;
- 停止位：1bit、2bit;
- 波特率：300~460800bps;
- 方向控制：RS-485 采用数据流向自动控制技术;
- 负载能力：RS-485/422 端支持 32 点轮询环境(可定制 128 点);
- 接口形式：RS-485/422 端采用 5 位 3.84mm 间距接线端子;
- 接口保护：4000V 浪涌保护。

指示灯

- 电源指示灯：PWR;
- 系统运行指示灯：SYS;
- 串口收数据状态指示灯：S1/S2/S3/S4。

电源

- 12~48V DC 电源输入，典型工作电压 12V/24V/48V，采

用 2 芯 7.62mm 间距标准工业端子;

- 空载功率：0.717W@24VDC;
- 满载功率：0.968W@24VDC。

机械特性

- 尺寸 (W×H×D)：40mm×128mm×103mm;
- 净重：430 克;
- 外壳：IP40 等级保护，金属外壳;
- 安装：DIN 导轨式或壁挂式安装。

工作环境

- 工作温度：-40℃~85℃;
- 存储温度：-40℃~85℃;
- 相对湿度：5%~95% (无凝露)。


保修

- 保修期：5 年。

符合标准

- IEC61000-4-2(ESD): ±8KV 接触放电, ±15KV 空气放电
- IEC61000-4-3(RS): 10V/M(80-1000MHZ)
- IEC61000-4-4(EFT): 电源端: ±4KV, 以太网信号端和串口信号端: ±4KV
- IEC61000-4-5(Surge): 电源端: ±4KV CM/±2KV DM, 以太网信号端: ±4KV CM, 串口信号端: ±4KV CM
- IEC61000-4-6(射频传导): 3V (10KHZ-150KHZ), 10V(150KHZ-80MHZ)
- IEC61000-4-16(共模传导): 30V COUNT 300V, 1S
- IEC60068-2-6 (振动)
- IEC60068-2-27 (冲击)
- IEC60068-2-32 (自由跌落)
- IEC61000-6-2 (通用工业标准)

尺寸 (mm)

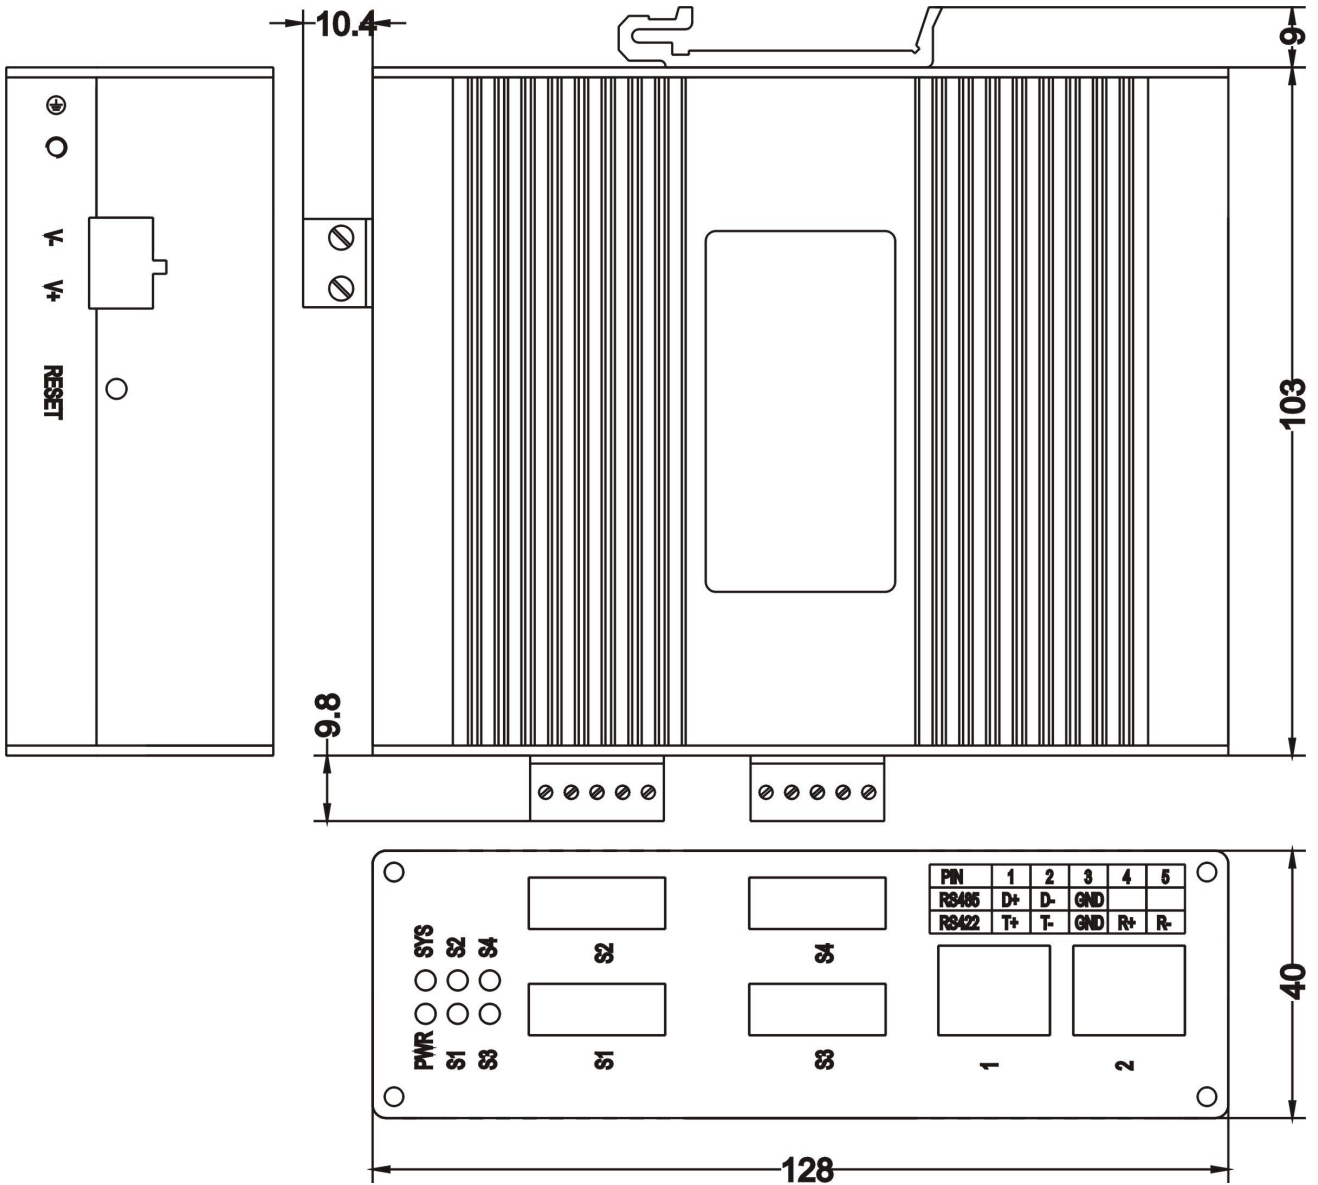

产品型号

产品型号	规格及介绍
SE5024	4路RS-485/422串口服务器, 2*10/100Base-T(X) RJ45电口, 双IP设计, 4路RS-485/422串口, -40℃~85℃。

包装清单

- 4路RS-485/422串口服务器一台（配工业接线端子，设备供电用）
- 说明书一份
- 保修卡一份