

## 20 口全千兆 POE 非网管型工业以太网交换机



- 16 个固定千兆以太网电口，速率自适应、全/半双工模式，MDI/MDI-X 自适应（电口数量可选择 8/12/16）
- 4 个固定千兆 SFP 接口，可适配 1000M SFP 光模块（支持单模和多模）和 1000M SFP 电口模块（支持双绞线传输）（光口可选 0/4）
- 支持标准 POE 功能, AT15W/AF30W
- 支持冗余宽电压 48V~52V DC 电源输入
- 采用高强度 IP40 外壳及工业级 EMC 设计
- 工作温度范围：-40~85℃，满足各种工业现场要求

### 产品概述

20口全千兆POE非网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳，工业级EMC设计，包括CK7220P-16GTX、CK7220P-8GTX4SFP、CK7220P-12GTX4SFP、CK7220P-16GTX4SFP共4种机型。是深圳市讯记科技有限公司自主研发的二层以太网交换机。产品提供16个固定10/100/1000M自适应以太网端口、4个固定1000M SFP接口（选配1000Base-X或1000Base-T模块）（光电数量可选择8/12/16；光口数量可选择0/4）。基于工业安装需求，提供标准导轨式安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计，-40~85℃工作温度范围，能够满足各种工业现场的要求，提供便捷的以太网通讯解决方案。

### 性能特点

#### 传统交换特性

- 符合 IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z 标准，存储转发交换方式
- 提供 16 个固定 10/100/1000M 自适应以太网端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）
- 提供 4 个固定 1000M SFP 接口（选配 1000Base-X 或 1000Base-T 模块）
- 支持标准的 POE 功能
- 采用高强度 IP40 外壳及工业级 EMC 设计

- 支持冗余宽电压 48~52V DC 电源输入
- -40~85℃工作温度范围

#### 高级工业冗余以太网联网特性

- 支持存储转发机制
- 支持端口 MAC 地址学习功能

### 详细规格

#### 技术

- 标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1d、IEEE802.1w

#### 接口

- RJ45 电口：10/100/1000Base-T 速率自适应、全/半双工模式，MDI/MDI-X 自适应
- SFP 接口：1000Base-X 或 SFP Copper 1000Base-T（支持双绞线传输）

#### 交换属性

- 十兆转发速度：14881pps
- 百兆转发速度：148810pps
- 千兆转发速度：1488096pps
- 传输方式：存储转发
- 系统交换带宽：40Gbps
- 缓存大小：1.5Mbits
- MAC 地址表：16K

#### 电源

- 直流电源：冗余宽电压 48-52V DC 电源输入，采用 2 芯 7.62mm 间距标准工业端子，电源支持防反接和无极性功能
- 满载功耗 300W

### 机械特性

- 尺寸 (W×H×D)：168.4mm×75.0mm×126.8mm
- 净重：1.2kg
- 外壳：IP40 等级保护，金属外壳

- 安装：导轨式

### 工作环境

- 工作温度：-40℃~85℃
- 存储温度：-40℃~85℃
- 相对湿度：5%~95%（无凝露）


### 保修

- 保修期：5 年

## 符合标准

- IEC61000-4-2 (ESD)：±6KV 接触放电，±8KV 空气放电
- IEC61000-4-3 (RS)：10V/M (80-1000MHZ)
- IEC61000-4-4 (EFT)：电源端：±1KV，信号端：±4KV
- IEC61000-4-5 (Surge)：电源端：±2KV CM/±1KV DM，信号端：±2KV
- IEC61000-4-6 (射频传导)：3V (10KHZ-150KHZ)，10V (150KHZ-80MHZ)
- IEC61000-4-16 (共模传导)：30V (cont.), 300V (1s)
- IEC60068-2-6 (振动)
- IEC60068-2-27 (冲击)
- IEC60068-2-32 (自由跌落)
- IEC61000-6-2 (通用工业标准)，IEC61750-3 (变电站)，IEEE1613 (电力分站)
- EN50121-4 (轨道交通)

## 尺寸 (mm)

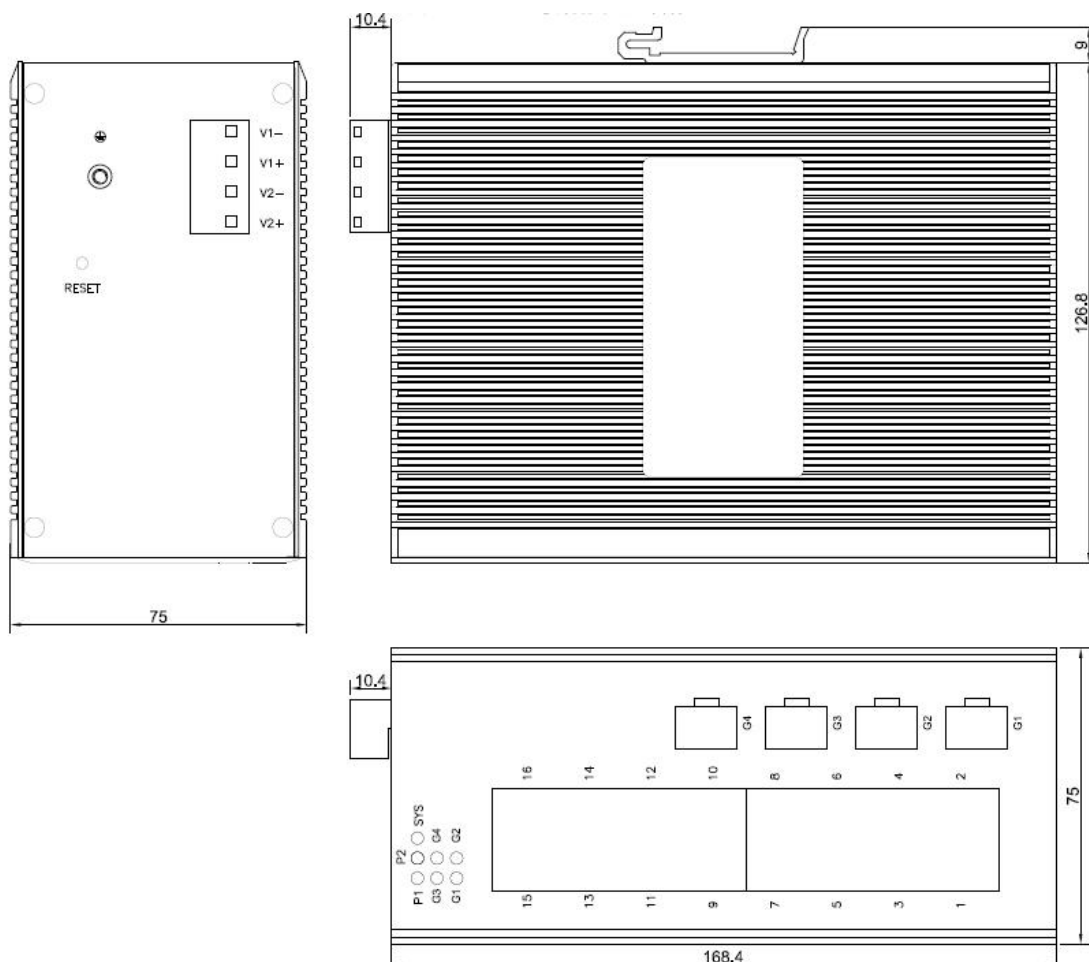

## 产品型号

| 产品型号              | 规格及介绍                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| CK7220P-16GTX     | 工业级非网管型交换机，16 个 10/100/1000M 自适应以太网端口 (POE)                  |
| CK7220P-8GTX4SFP  | 工业级非网管型交换机，8 个 10/100/1000M 自适应以太网端口 (POE)，4 个 1000M SFP 接口  |
| CK7220P-12GTX4SFP | 工业级非网管型交换机，12 个 10/100/1000M 自适应以太网端口 (POE)，4 个 1000M SFP 接口 |
| CK7220P-16GTX4SFP | 工业级非网管型交换机，16 个 10/100/1000M 自适应以太网端口 (POE)，4 个 1000M SFP 接口 |

## 包装清单

- 20 口全千兆 POE 非网管型工业以太网交换机一台（配工业电源端子）
- 说明书一份
- 保修卡一份